

270

Valvole a sfera femmina/femmina Female/female ball valves

PN25

MADE IN ITALY

ACQUA POTABILE
DRINKING WATER

PASSAGGIO STANDARD
STANDARD BORE



NICHELATE
ESTERNAMENTE
EXTERNALLY
NICKEL-PLATED

Per impianti idrotermosanitari, adatte al consumo di acqua potabile. Installazione in impianti di media pressione di riscaldamento industriale, civile, impianti pneumatici, per fluidi non aggressivi.

For plumbing-heating systems and drinking water consumption. Installation in medium pressure industrial and civil heating systems, pneumatic systems and for non-aggressive fluids.

Pressione di esercizio: 25 bar

Temperatura di esercizio: -20°C +130°C
(gelo escluso)

Filetti cilindrici secondo norma ISO 228-1

Tenuta sull'asta: asta assemblata dall'interno con 1 OR in EPDM PEROX e 1 OR in VITON

Tenuta sulla sfera con 2 sedi in PTFE

Passaggio standard

Working pressure: 25 bar


Working temperature: -20°C +130°C (no frost)

Cylindrical threads according to ISO 228-1

Seal on stem: stem assembled from inside with 1 EPDM PEROX OR and 1 VITON OR

Seal on the ball with 2 PTFE gaskets

Standard bore

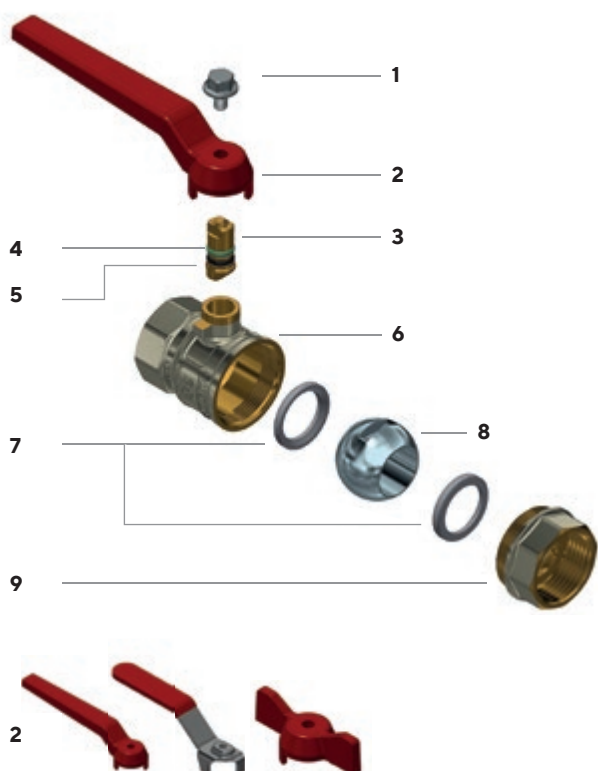

- 1 Vite in Fe-Zn/Bn
- 2 Leve disponibili: vedi tabelle seguenti
- 3 Asta in CW614N UNI EN 12164
- 4 O-ring in VITON
- 5 O-ring in EPDM PEROX
- 6 Corpo valvola CW617N UNI EN 12165 nichelato sulla superficie esterna
- 7 Sede in PTFE
- 8 Sfera in CW617N UNI EN 12165 cromata
- 9 Manicotto in CW617N UNI EN 12165 nichelato sulla superficie esterna


- 1 Fe-Zn/Bn screw
- 2 Available levers: see following tables
- 3 CW614N UNI EN 12164 stem
- 4 VITON O-ring
- 5 EPDM PEROX O-ring
- 6 CW617N UNI EN 12165 body, nickel-plated on the external surface
- 7 PTFE gasket
- 8 CW617N UNI EN 12165 chrome-plated ball
- 9 CW617N UNI EN 12165 end adaptor, nickel-plated on the external surface





Con leva in alluminio
With aluminium lever

 **ACQUA POTABILE**
DRINKING WATER

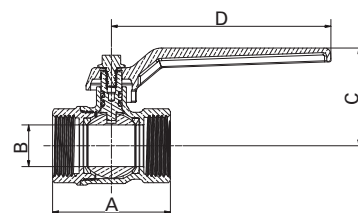

Attacchi Connections	Codice prodotto Product code		PN	A ±1mm	B mm	C mm	D mm	*Conf. num. pezzi *Pack. num. pieces
								
1/2"	270D12G5R	270D12G5B	25	43,5	14	39,5	95	-
3/4"	270E34G5R	270E34G5B	25	51	18	42,3	95	-
1"	270F001G5R	270F001G5B	25	62	22	57,2	115	-


* Per dettagli su confezioni e quantità, contattare l'azienda.

* For details on packaging and quantities, please contact the company.



Con leva piatta in acciaio INOX AISI 304
With AISI 304 stainless steel flat lever

 **ACQUA POTABILE**
DRINKING WATER

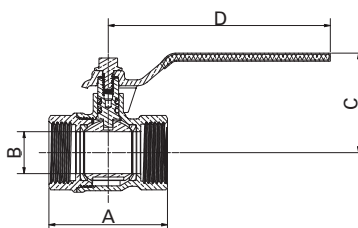

Attacchi Connections	Codice prodotto Product code		PN	A ±1mm	B mm	C mm	D mm	*Conf. num. pezzi *Pack. num. pieces
								
1/2"	270D12G4R	270D12G4B	25	43,5	14	39,5	95	-
3/4"	270E34G4R	270E34G4B	25	51	18	42,3	95	-
1"	270F001G4R	270F001G4B	25	62	22	55,2	115	-


* Per dettagli su confezioni e quantità, contattare l'azienda.

* For details on packaging and quantities, please contact the company.



Con farfalla in alluminio "T"
With aluminium "T" handle

 **ACQUA POTABILE**
DRINKING WATER



Attacchi Connections	Codice prodotto Product code		PN	A ±1mm	B mm	C mm	D mm	*Conf. num. pezzi *Pack. num. pieces
								
1/2"	270D12G6R	270D12G6B	25	43,5	14	36,4	52	-
3/4"	270E34G6R	270E34G6B	25	51	18	39,2	52	-
1"	270F001G6R	270F001G6B	25	62	22	47,7	65	-

* Per dettagli su confezioni e quantità, contattare l'azienda.
* For details on packaging and quantities, please contact the company.