

272

Valvole a sfera maschio/femmina Male/female ball valves

PN25

MADE IN ITALY

ACQUA POTABILE
DRINKING WATER

PASSAGGIO STANDARD
STANDARD BORE



NICHELATE
ESTERNAMENTE
EXTERNALLY
NICKEL-PLATED

Per impianti idrotermosanitari, adatte al consumo di acqua potabile. Installazione in impianti di media pressione di riscaldamento industriale, civile, impianti pneumatici, per fluidi non aggressivi.

For plumbing-heating systems and drinking water consumption. Installation in medium pressure industrial and civil heating systems, pneumatic systems and for non-aggressive fluids.

Pressione di esercizio: 25 bar

Temperatura di esercizio: -20°C +130°C
(gelo escluso)

Filetti cilindrici secondo norma ISO 228-1

Tenuta sull'asta: asta assemblata dall'interno con 1 OR in EPDM PEROX e 1 OR in VITON

Tenuta sulla sfera con 2 sedi in PTFE

Passaggio standard

Working pressure: 25 bar


Working temperature: -20°C +130°C (no frost)

Cylindrical threads according to ISO 228-1

Seal on stem: stem assembled from inside with 1 EPDM PEROX OR and 1 VITON OR

Seal on the ball with 2 PTFE gaskets

Standard bore

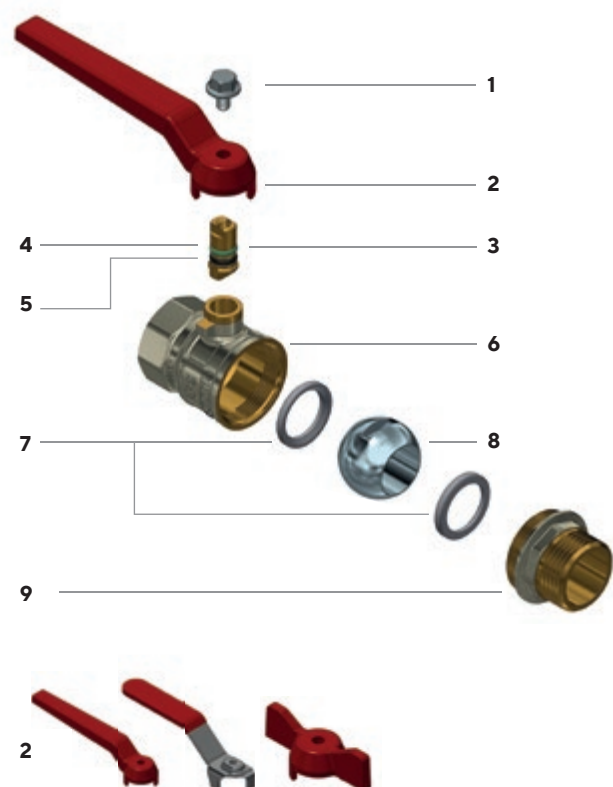


- | | |
|---|--|
| 1 | Vite in Fe-Zn/Bn |
| 2 | Leve disponibili: vedi tabelle seguenti |
| 3 | Asta in CW614N UNI EN 12164 |
| 4 | O-ring in VITON |
| 5 | O-ring in EPDM PEROX |
| 6 | Corpo valvola CW617N UNI EN 12165 nichelato sulla superficie esterna |
| 7 | Sede in PTFE |
| 8 | Sfera in CW617N UNI EN 12165 cromata |
| 9 | Manicotto in CW617N UNI EN 12165 nichelato sulla superficie esterna |
-
- | | |
|---|--|
| 1 | Fe-Zn/Bn screw |
| 2 | Available levers: see following tables |
| 3 | CW614N UNI EN 12164 stem |
| 4 | VITON O-ring |
| 5 | EPDM PEROX O-ring |
| 6 | CW617N UNI EN 12165 body, nickel-plated on the external surface |
| 7 | PTFE gasket |
| 8 | CW617N UNI EN 12165 chrome-plated ball |
| 9 | CW617N UNI EN 12165 end adaptor, nickel-plated on the external surface |



Con leva in alluminio
With aluminium lever

 **ACQUA POTABILE**
DRINKING WATER

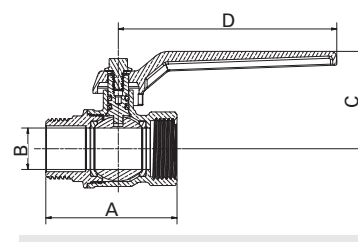

Attacchi Connections	Codice prodotto Product code		PN	A ±1mm	B mm	C mm	D mm	*Conf. num. pezzi *Pack. num. pieces
								
1/2"	272D12G5R	272D12G5B	25	49,75	14	39,5	95	-
3/4"	272E34G5R	272E34G5B	25	57	18	42,3	95	-
1"	272F001G5R	272F001G5B	25	66,5	22	57,2	115	-


* Per dettagli su confezioni e quantità, contattare l'azienda.

* For details on packaging and quantities, please contact the company.



Con leva piatta in acciaio INOX AISI 304
With AISI 304 stainless steel flat lever

 **ACQUA POTABILE**
DRINKING WATER

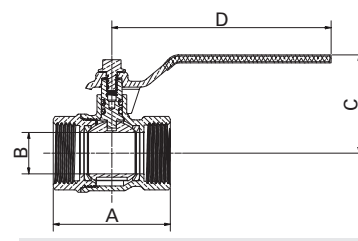

Attacchi Connections	Codice prodotto Product code		PN	A ±1mm	B mm	C mm	D mm	*Conf. num. pezzi *Pack. num. pieces
								
1/2"	272D12G4R	272D12G4B	25	43,5	14	39,5	95	-
3/4"	272E34G4R	272E34G4B	25	51	18	42,3	95	-
1"	272F001G4R	272F001G4B	25	62	22	55,2	115	-


* Per dettagli su confezioni e quantità, contattare l'azienda.

* For details on packaging and quantities, please contact the company.



Con farfalla in alluminio "T" With aluminium "T" handle

 **ACQUA POTABILE**
DRINKING WATER



Attacchi Connections	Codice prodotto Product code		PN	A ±1mm	B mm	C mm	D mm	*Conf. num. pezzi *Pack. num. pieces
								
1/2"	272D12G6R	272D12G6B	25	49,75	14	36,4	52	-
3/4"	272E34G6R	272E34G6B	25	57	18	39,2	52	-
1"	272F001G6R	272F001G6B	25	66,5	22	47,7	65	-

* Per dettagli su confezioni e quantità, contattare l'azienda.

* For details on packaging and quantities, please contact the company.