

374



PN25

Valvole a sfera maschio/maschio Male/male ball valves

ACQUA POTABILE
DRINKING WATER

PASSAGGIO TOTALE
FULL BORE

MADE IN ITALY



NICHELATE
ESTERNAMENTE
EXTERNALLY
NICKEL-PLATED

Per impianti idrotermosanitari, adatte al consumo di acqua potabile. Installazione in impianti di media pressione di riscaldamento industriale, civile, impianti pneumatici, per fluidi non aggressivi.

For plumbing-heating systems and drinking water consumption. Installation in medium pressure industrial and civil heating systems, pneumatic systems and for non-aggressive fluids.

Pressione di esercizio: 25 bar

Temperatura di esercizio: -20°C +130°C
(gelo escluso)

Filetti cilindrici secondo norma ISO 228-1

Tenuta sull'asta: asta assemblata dall'interno con 2 OR in EPDM PEROX

Tenuta sulla sfera con 2 sedi in PTFE

Passaggio totale

Working pressure: 25 bar


Working temperature: -20°C +130°C (no frost)

Cylindrical threads according to ISO 228-1

Seal on stem: stem assembled from inside with 2 EPDM PEROX OR

Seal on the ball with 2 PTFE gaskets

Full bore

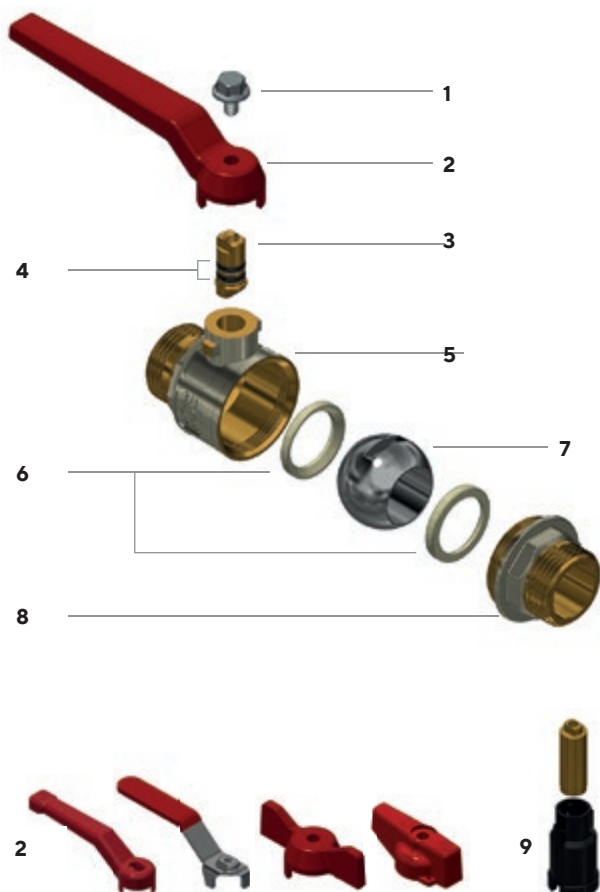


- 1 Vite in Fe-Zn/Bn o in acciaio AISI 430
- 2 Leve disponibili: vedi tabelle seguenti
- 3 Asta in CW614N UNI EN 12164
- 4 O-ring in EPDM PEROX
- 5 Corpo valvola CW617N UNI EN 12165 nichelato solo sulla superficie esterna
- 6 Sede in PTFE
- 7 Sfera in CW617N UNI EN 12165 cromata
- 8 Manicotto CW617N UNI EN 12165 nichelato solo sulla superficie esterna
- 9 Per versioni 1/2" e 3/4" canotto prolunga in plastica PA6 caricata 50% fibra di vetro, per la versione da 1" in CW617N UNI EN 12165 nichelato

- 1 Fe-Zn/Bn or AISI 430 steel screw
- 2 Available levers: see following tables
- 3 CW614N UNI EN 12164 stem
- 4 EPDM PEROX O-ring
- 5 CW617N UNI EN 12165 body valve, nickel-plated on the external surface
- 6 PTFE gasket
- 7 CW617N UNI EN 12165 chrome-plated ball
- 8 CW617N UNI EN 12165 end adaptor, nickel-plated on the external surface
- 9 For 1/2" and 3/4" versions extension made of plastic sleeve PA6 loaded 50% glass fibre, for the 1" version of nickel-plated CW617N UNI EN 12165



Con leva in alluminio
With aluminium lever

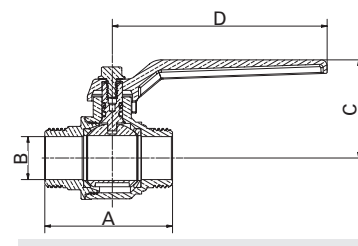


Attacchi Connections	Codice prodotto Product code		PN	A ±1mm	B mm	C mm	D mm	*Conf. num. pezzi *Pack. num. pieces
								
1/2"	374D1/2G5R	374D1/2G5B	25	51	15	40,5	95	-
3/4"	374E3/4G5R	374E3/4G5B	25	57	20	43,5	95	-
1"	374F001G5R	374F001G5B	25	68,5	25	59,5	115	-

* Per dettagli su confezioni e quantità, contattare l'azienda.

* For details on packaging and quantities, please contact the company.



Con leva in acciaio imbutita
With drawn steel lever

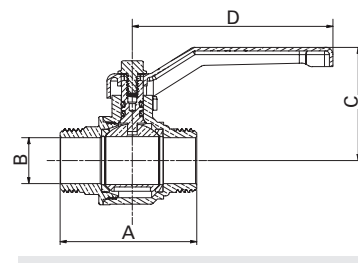


Attacchi Connections	Codice prodotto Product code		PN	A ±1mm	B mm	C mm	D mm	Conf. num. pezzi Pack. num. pieces
								
1/2"	374D1/2G1R	374D1/2G1B	25	51	15	42,5	83	12/144
3/4"	374E3/4G1R	374E3/4G1B	25	57	20	46	83	8/96
1"	374F001G1R	374F001G1B	25	68,5	25	67	90	4/48



Con leva piatta in acciaio INOX AISI 304 With AISI 304 stainless steel flat lever

ACQUA POTABILE
DRINKING WATER

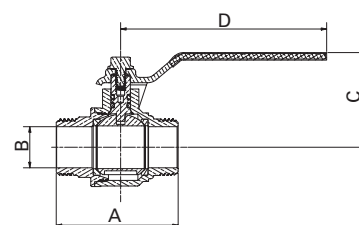


Attacchi Connections	Codice prodotto Product code		PN	A ±1mm	B mm	C mm	D mm	Conf. num. pezzi Pack. num. pieces
								
1/2"	374D1/2G4R	374D1/2G4B	25	51	15	40,5	95	12/144
3/4"	374E3/4G4R	374E3/4G4B	25	57	20	43,5	95	8/96
1"	374F001G4R	374F001G4B	25	68,5	25	59,5	115	3/36



Con farfalla in alluminio "T"
With aluminium "T" handle

ACQUA POTABILE
DRINKING WATER




Attacchi Connections	Codice prodotto Product code		PN	A ±1mm	B mm	C mm	D mm	Conf. num. pezzi Pack. num. pieces
								
1/2"	374D1/2G6R	374D1/2G6B	25	51	15	36,5	52	10/120
3/4"	374E3/4G6R	374E3/4G6B	25	57	20	39,5	52	8/96
1"	374F001G6R	374F001G6B	25	68,5	25	50,5	65	4/48



Con manopola in alluminio
With aluminium knob

ACQUA POTABILE
DRINKING WATER




Attacchi Connections	Codice prodotto Product code		PN	A ±1mm	B mm	C mm	D mm	Conf. num. pezzi Pack. num. pieces
								
1/2"	374D1/2G2R	374D1/2G2B	25	51	15	36,5	31,5	10/120
3/4"	374E3/4G2R	374E3/4G2B	25	57	20	39,5	31,5	8/96
1"	374F001G2R	374F001G2B	25	68,5	25	53	42,5	4/48



Con prolunga e leva in alluminio With extension stem and aluminium lever

Per versioni 1/2" e 3/4" canotto prolunga in plastica PA6 caricata 50% fibra di vetro, per la versione da 1" in CW617N UNI EN 12165 nichelato.
For 1/2" and 3/4" versions extension made of plastic sleeve PA6 loaded 50% glass fibre, for the 1" version of nickel-plated CW617N UNI EN 12165.

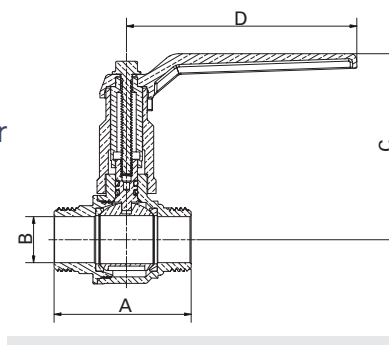

Attacchi Connections	Codice prodotto Product code		PN	A ±1mm	B mm	C mm	D mm	*Conf. num. pezzi *Pack. num. pieces
								
1/2"	374D1/2G5RFM	374D1/2G5BFM	25	51	15	73,7	95	-
3/4"	374E3/4G5RF	374E3/4G5BF	25	57	20	76,7	95	-
1"	374F001G5RF	374F001G5BF	25	68,5	25	99	115	-


* Per dettagli su confezioni e quantità, contattare l'azienda.

* For details on packaging and quantities, please contact the company.



Con prolunga e leva in acciaio imbutita With extension stem and drawn steel lever

Per versioni 1/2" e 3/4" canotto prolunga in plastica PA6 caricata 50% fibra di vetro, per la versione da 1" in CW617N UNI EN 12165 nichelato.
For 1/2" and 3/4" versions extension made of plastic sleeve PA6 loaded 50% glass fibre, for the 1" version of nickel-plated CW617N UNI EN 12165.

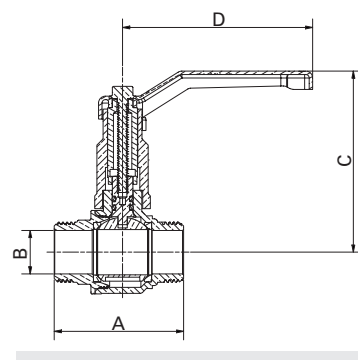


Attacchi Connections	Codice prodotto Product code		PN	A ±1mm	B mm	C mm	D mm	Conf. num. pezzi Pack. num. pieces
								
1/2"	374D1/2G1RFM	374D1/2G1BFM	25	51	15	76,2	83	40
3/4"	374E3/4G1RF	374E3/4G1BF	25	57	20	79,2	83	30
1"	374F001G1RF	374F001G1BF	25	68,5	25	104	90	30



Con prolunga e farfalla in alluminio "T" With extension stem and aluminium "T" handle

Per versioni 1/2" e 3/4" canotto prolunga in plastica PA6 caricata 50% fibra di vetro, per la versione da 1" in CW617N UNI EN 12165 nichelato.
 For 1/2" and 3/4" versions extension made of plastic sleeve PA6 loaded 50% glass fibre, for the 1" version of nickel-plated CW617N UNI EN 12165.




Attacchi Connections	Codice prodotto Product code		PN	A ±1mm	B mm	C mm	D mm	Conf. num. pezzi Pack. num. pieces
								
1/2"	374D1/2G6RFM	374D1/2G6BFM	25	51	15	70	52	40
3/4"	374E3/4G6RF	374E3/4G6BF	25	57	20	73	52	30
1"	374F001G6RF	374F001G6BF	25	68,5	25	88	65	30



Con prolunga e manopola in alluminio With extension stem and aluminium knob

Per versioni 1/2" e 3/4" canotto prolunga in plastica PA6 caricata 50% fibra di vetro, per la versione da 1" in CW617N UNI EN 12165 nichelato.
 For 1/2" and 3/4" versions extension made of plastic sleeve PA6 loaded 50% glass fibre, for the 1" version of nickel-plated CW617N UNI EN 12165.



Attacchi Connections	Codice prodotto Product code		PN	A ±1mm	B mm	C mm	D mm	Conf. num. pezzi Pack. num. pieces
								
1/2"	374D1/2G2RFM	374D1/2G2BFM	25	51	15	70	83	40
3/4"	374E3/4G2RF	374E3/4G2BF	25	57	20	73	83	30
1"	374F001G2RF	374F001G2BF	25	68,5	25	90	90	30