

377



PN25

Valvole a sfera femmina/femmina con predisposizione al rubinetto di scarico Female/female ball valves with drain cock predisposition

MADE IN ITALY



NICHELATE
ESTERNAMENTE
EXTERNALLY
NICKEL-PLATED

ACQUA POTABILE
DRINKING WATER

PASSAGGIO TOTALE*
FULL BORE*

Per impianti idrotermosanitari, adatte al consumo di acqua potabile. Installazione in impianti di media pressione di riscaldamento industriale, civile, impianti pneumatici, per fluidi non aggressivi.

For plumbing-heating systems and drinking water consumption. Installation in medium pressure industrial and civil heating systems, pneumatic systems and for non-aggressive fluids.

Pressione di esercizio: 25 bar

Temperatura di esercizio: -20°C +130°C (gelo escluso)

Filetti cilindrici secondo norma ISO 228-1

Tenuta sull'asta: asta assemblata dall'interno con 2 OR in EPDM PEROX

Tenuta sulla sfera con 2 sedi in PTFE

*Passaggio totale (solo valvole da 2" passaggio standard)

Working pressure: 25 bar


Working temperature: -20°C +130°C (no frost)

Cylindrical threads according to ISO 228-1

Seal on stem: stem assembled from inside with 2 EPDM PEROX OR

Seal on the ball with 2 PTFE gaskets

*Full bore (standard bore only 2" valves)

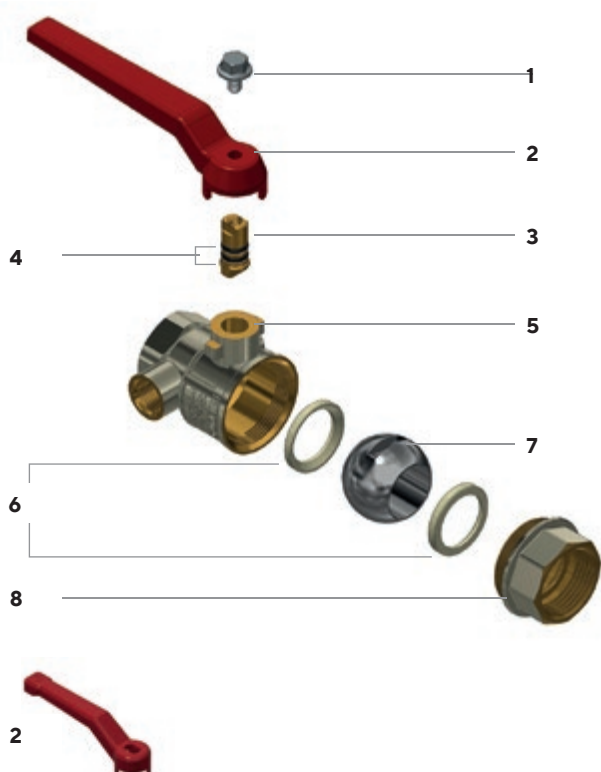


- | | |
|---|--|
| 1 | Vite in Fe-Zn/Bn |
| 2 | Leva disponibili: vedi tabelle seguenti |
| 3 | Asta in CW614N UNI EN 12164 |
| 4 | O-ring in EPDM PEROX |
| 5 | Corpo valvola CW617N UNI EN 12165 con rubinetto di scarico nichelato solo sulla superficie esterna |
| 6 | Sede in PTFE |
| 7 | Sfera in CW617N UNI EN 12165 cromata |
| 8 | Manicotto CW617N UNI EN 12165 nichelato solo sulla superficie esterna |
-
- | | |
|---|---|
| 1 | Fe-Zn/Bn screw |
| 2 | Available levers: see following tables |
| 3 | CW614N UNI EN 12164 stem |
| 4 | EPDM PEROX O-ring |
| 5 | CW617N UNI EN 12165 body valve with drain cock, nickel-plated on the external surface |
| 6 | PTFE gasket |
| 7 | CW617N UNI EN 12165 chrome-plated ball |
| 8 | CW617N UNI EN 12165 end adaptor, nickel-plated on the external surface |





Con leva in alluminio
With aluminium lever

ACQUA POTABILE
DRINKING WATER

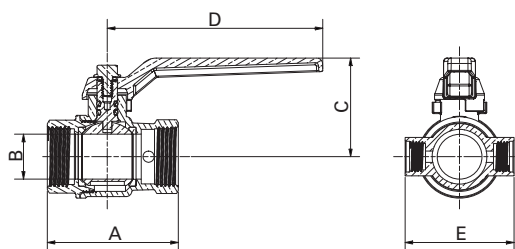

Attacchi Connections	Codice prodotto Product code		PN	A ±1mm	B mm	C mm	D mm	E mm	*Conf. num. pezzi *Pack. num. pieces
									
1/2"	377D1/2G5R	377D1/2G5B	25	49,5	15	42,5	95	40	-
3/4"	377E3/4G5R	377E3/4G5B	25	58	20	46	95	48	-
1"	377F001G5R	377F001G5B	25	70	25	67	115	55	-
1" 1/4	377G11/4G5R	377G11/4G5B	25	78	32	72,5	115	62	-
1" 1/2"	377H11/2G5R	377H11/2G5B	25	90,5	40	79	165	72,5	-
2"	377I002G5R	377I002G5B	25	104,5	45	84	165	85	-


* Per dettagli su confezioni e quantità, contattare l'azienda.

* For details on packaging and quantities, please contact the company.



Con leva in acciaio imbutito
With drawn steel lever

ACQUA POTABILE
DRINKING WATER

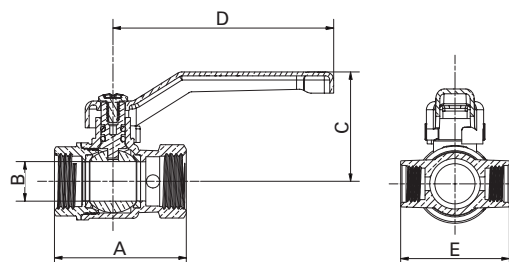

Attacchi Connections	Codice prodotto Product code		PN	A ±1mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Conf. num. pezzi Pack. num. pieces
									
1/2"	377D1/2G1R	377D1/2G1B	25	49,5	15	42,5	83	40	8/96
3/4"	377E3/4G1R	377E3/4G1B	25	58	20	46	83	48	6/72
1"	377F001G1R	377F001G1B	25	70	25	67	90	55	4/48
1" 1/4	377G11/4G1R	377G11/4G1B	25	78	32	72,5	90	62	15
1" 1/2"	377H11/2G1R	377H11/2G1B	25	90,5	40	79	160	72,5	10
2"	377I002G1R	377I002G1B	25	104,5	45	84	160	85	10